


Hoja de características del producto

Especificaciones



M580,Rack Eth 08 Pos

BMEXBP0800



Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Accesorio/Tipo De Componente	Bastidor

Complementario

Número De Ranuras	8 bus X + Ethernet
Compatibilidad Del Producto	Módulo E/S Cuerpo Módulo de aplicação específica Fonte de alimentação BMXCPS BMH
Consumo De Energía En W	211 mW 3.3 V corriente continua 3,9 W 24 V corriente continua
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Modo De Fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montaje el panel Por 4 parafusos M6, montaje el placa Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
Consumo De Corriente	64 mA en 3.3 V DC 164 mA en 24 V DC
Confiabilidad Mtbf	1297516 H
Peso Del Producto	1,06 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,800 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	46,000 cm
Paquete 1 Peso	1,032 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,200 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	36
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	53,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

BMEXBP0800

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

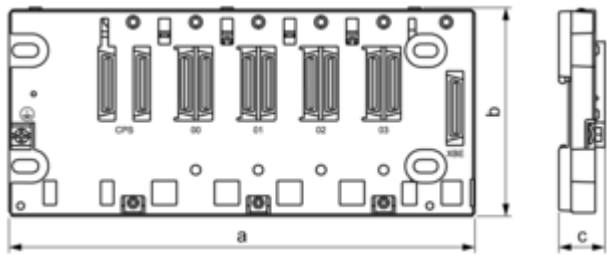

Dimensiones en mm

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
372,8	373,98	105,11 NOTA: La altura total es de 134,6 con una CPU montada.	19

Dimensiones en pulgadas


a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
14.68	14.72	4.14 NOTA: La altura total es de 5.30 con una CPU montada.	0.75

BMEXBP0800

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

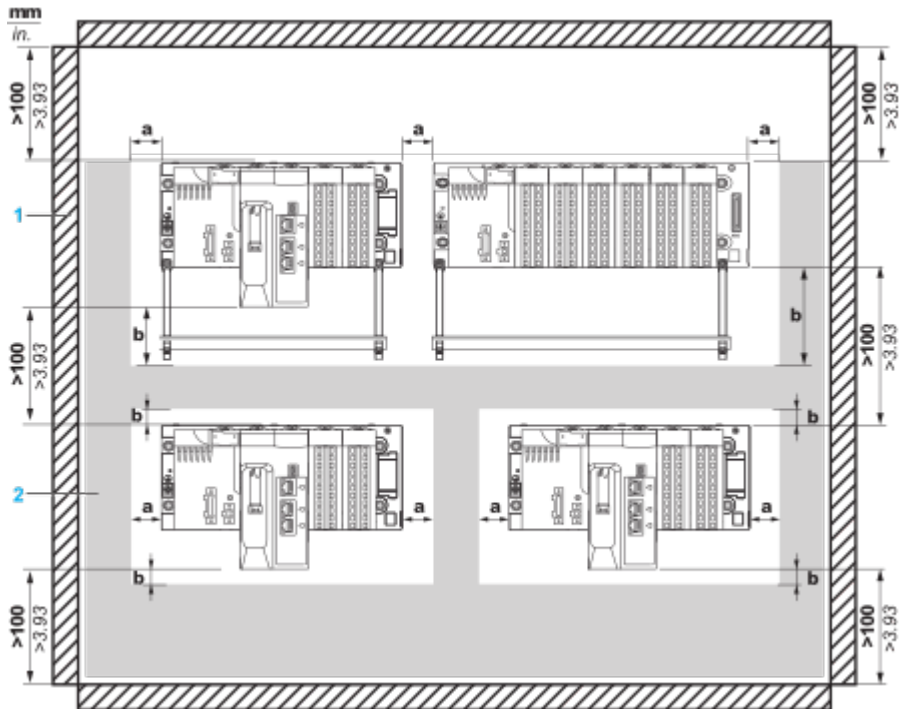


a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)

b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)

1 Instalación o carcasa

2 Conducto de cableado o bandeja


Montaje de un bastidor en un segmento DIN



Hoja de características del producto

BMEXBP0800

Montaje y fijación del bastidor en paneles

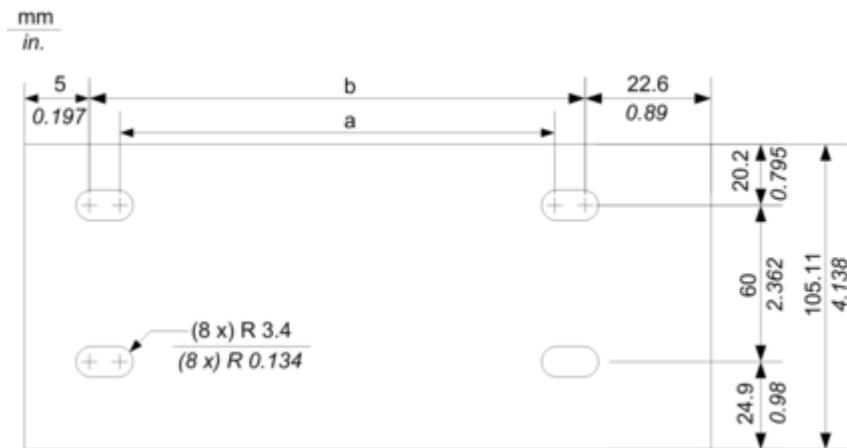

NOTA: En los orificios de fijación se pueden utilizar tornillos M4, M5, M6 o UNC #6.


Dimensiones en mm

a	b
332,5	345,2

Dimensiones en pulgadas

a	b
13.09	13.59

Montaje en rejas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

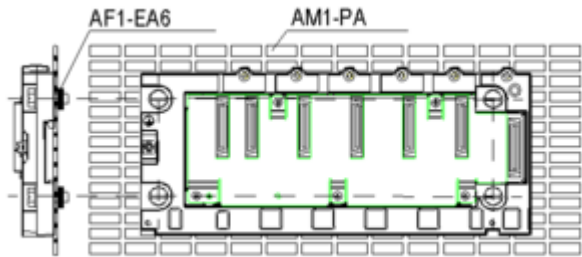

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6