



MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 3P+N+T 240V 63A 6H

Referencia:

03840

Características:

Tipo de producto:	Base enclavamiento mural baja tensión IP66-IP67
Intensidad (A):	63A
Polos:	3P+N+T
Tension (V):	200/346 - 240/415 V
Frecuencia (Hz):	50-60Hz
Código hora:	6
Color:	Rojo
Peso (kg):	2,179
Dimensiones:	
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	1

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66-IP67
Notas grado de protección:	
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:



Cod. EAN:	8431044205977
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001324

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 3P+N+T 240V 63A 6H

Referencia: 03840

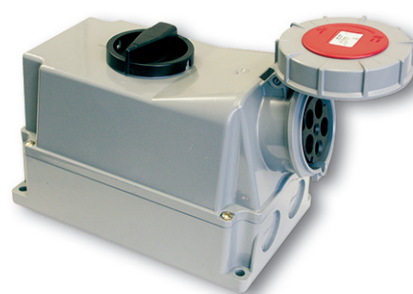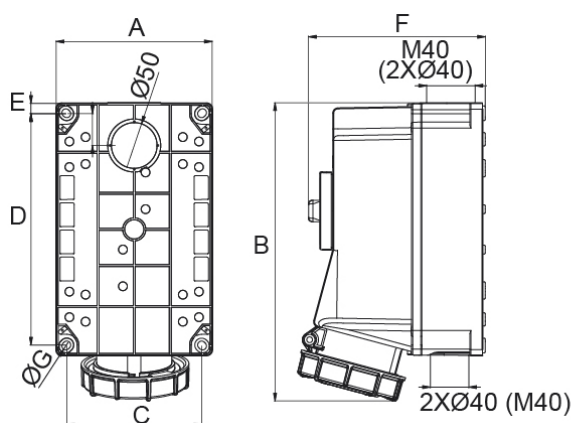

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones						
		A	B	C	D	E	F	ØG
16A	2P+T	90	180	119	105	-	-	-
	3P+T	90	180	120	105	-	-	-
	3P+N+T	90	180	122	105	-	-	-
32A	2P+T	90	180	125	105	-	-	-
	3P+T	90	180	125	105	-	-	-
	3P+N+T	90	180	128	105	-	-	-
63A	3P+T	162	310	140	240	11	184	9
	3P+N+T	162	310	140	240	11	184	9

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje