



Materiales para líneas de telecomunicaciones



MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES

SOPORTES PARA CABLES - cierre por hebilla



Designación	Long. Abrazadera (mm)	Ø máx. haz (mm)	Separación a la pared (mm)	Tornillo (mm) Ø	Taco	Taladro (mm) Ø x L	Referencia (1)
ABC 70-H5T	70	13	20	6	T7	8 x 40	563.011-H5T
ABC 90-H5T	90	20	20	6	T7	8 x 40	563.012-H5T
ABC 120-H5T	120	28	20	6	T7	8 x 40	563.014-H5T
ABC 150-H5T	150	35	20	6	T7	8 x 40	563.015-H5T
ABC 200-H5T	200	50	20	6	T7	8 x 40	563.020-H5T
ABC 250-H5T	250	65	20	6	T7	8 x 40	563.025-H5T

(1) Suministro con taco incluido.

SOPORTES PARA CABLES - cierre por anilla



Designación	Long. Abrazadera (mm)	Ø máx. haz (mm)	Separación a la pared (mm)	Tornillo (mm) Ø	Taco	Taladro (mm) Ø x L	Referencia (1)
ABC 70-5T	70	11	20	6	T7	8 x 40	563.011-5T
ABC 90-5T	90	17	20	6	T7	8 x 40	563.012-5T
ABC 110-5T	110	24	20	6	T7	8 x 40	563.013-5T
ABC 130-5T	130	27	20	6	T7	8 x 40	563.014-5T
ABC 150-5T	155	32	20	6	T7	8 x 40	563.015-5T

(1) Suministro con taco incluido.

TACOS



Designación	Taladro (mm)		Tornillo (mm) Ø	Referencia
	Ø	L		
T7	8	40	6	956.004


SOPORTES CON TUERCA - cierre por hebilla



Designación	Ø máx. haz (mm)	Separación a la pared (mm)	Referencia
ABP 700-H	13	10	563.041-H
ABP 900-H	20	10	563.042-H
ABP 1200-H	28	10	563.044-H
ABP 1500-H	35	10	563.045-H
ABP 2000-H	50	10	563.046-H
ABP 2500-H	65	10	563.047-H

MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES

ABRAZADERAS SIMPLES





Designación	Dimensiones (mm)		Ø máx. del haz (mm)	Referencia (1)
	A	L		
M 6/150-H	6	150	35	572.021-H
M 10/70-H	10	74	13	572.022-H
M 10/90-H	10	90	20	572.023-H
M 10/120-H	10	120	28	572.024-H
M 10/150-H	10	150	35	572.025-H
M 10/200-H	10	200	50	572.026-H
M 10/250-H	10	250	65	572.027-H

(1) Todas las abrazaderas se pueden suministrar con un Accesorio Fijación Fiador, añadiendo a la designación y referencia de la abrazadera F3, F4 ó F6, en función del diámetro del fiador.


Ejemplo:

572.0XX-HF6

XX = N° de referencia de la abrazadera
F6 = diámetro del fiador (mm)

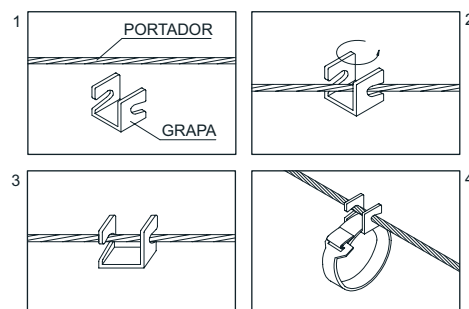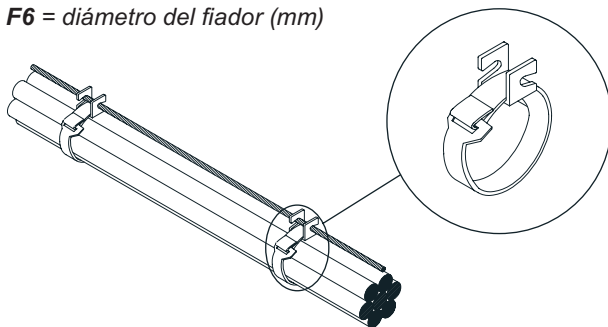

ABRAZADERAS DOBLES (para instalación bajo cable B.T. ya instalado)

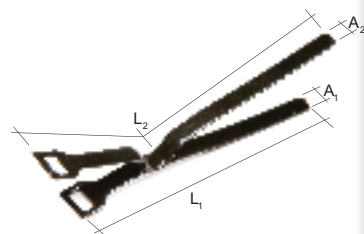

Designación	Dimensiones (mm)		Ø máx. del haz (mm)	Dimensiones (mm)		Ø máx. del haz (mm)	Referencia (1)
	A ₁	L ₁		A ₂	L ₂		
AD 70 150-H	10	150	35	10	74	13	572.172-H
AD 70 200-H	10	200	50	10	74	13	572.173-H
AD 90 150-H	10	150	35	10	90	20	572.174-H
AD 90 200-H	10	200	50	10	90	20	572.175-H
AD 120 150-H	10	150	35	10	120	28	572.176-H
AD 120 200-H	10	200	50	10	120	28	572.177-H
AD 150 150-H	10	150	35	10	150	35	572.178-H
AD 150 200-H	10	200	50	10	150	35	572.179-H
AD 150 250-H	10	250	65	10	150	35	572.180-H
AD 200 200-H	10	200	50	10	200	50	572.181-H
AD 200 250-H	10	250	65	10	200	50	572.182-H

(1) El material para líneas de Telecomunicaciones se suministra en negro. Para otros colores añadir a la designación y referencia:

- B Blanco
- L Ladrillo
- R Marrón
- M Marfil

Ejemplo:

ABC 150-H5TB

Soporte para cables con cierre de hebilla y taco, 150 mm de longitud color blanco.

MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES



TUBOS TERMORRETRACTILES (espesor medio sin adhesivo)

Designación	D (mm) antes de retraer	D (mm) después de retraer	E ₍₁₎ (mm)	L (mm)	Referencia
TT 27/8-1000	27	8	2,5	1.000	906.210
TT 38/12-1000	38	12	2,5	1.000	906.220


(1) Indica el espesor después de retracción libre.



CAPUCHONES PARA SALIDAS DE TUBOS DE PROTECCION (para tubo de acero)

Designación	D interior (mm)	Nº salidas	Referencia
CP 47-1	47	1	566.194
CP 47-2	47	2	566.195
CP 47-3	47	3	566.196
CP 59-1	59	1	566.191
CP 59-2	59	2	566.192
CP 59-3	59	3	566.193

GANCHOS ABIERTOS PARA EMPOTRAR



Designación	D Ø (mm)	L Longitud (mm)	A (mm)	Resistencia tracción (daN)	Masa (Kg)	Referencia
GAE 10/160-G	10	160	55	400	0,140	564.127


TENSORES



Designación	D (^u) (mm)	D ₁ (mm)	Longitud L (mm)		Carga trabajo (daN)	Masa (Kg)	Referencia	
			Min.	Máx.				
TGC 1/4	1/4"	6	10	165	240	175	0,085	956.042
TGC 5/16	5/16"	8	11	165	240	225	0,174	956.094


MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES

TUERCAS DE CANCAMO




Designación	T Ø Tuerca	d Ø (mm)	D Ø (mm)	Carga trabajo (daN)	Masa (Kg)	Referencia
TC 6	M6	20	36	85	0,050	906.127
TC 8	M8	20	36	85	0,060	906.125

MOSQUETON DE BOMBERO




Designación	D Ø (mm)	L (mm)	Masa (Kg)	Referencia
MB 7	7	70	0,043	906.121

SUJETACABLES - DIN 741

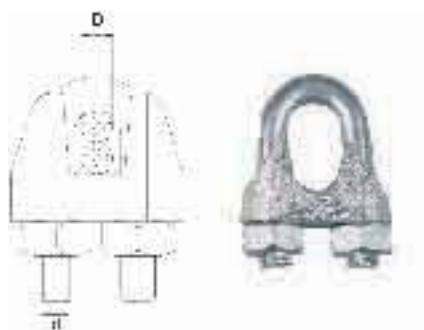

Designación	D (mm)	d (mm)	Referencia
SC 6	6	M5	956.069
SC 8	8	M6	956.070

GUARDACABOS - DIN 6899

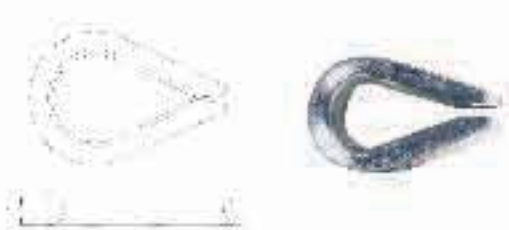

Designación	D (mm)	Masa (Kg)	Referencia
GC 6	6	0,011	956.073
GC 8	8	0,014	956.074

