

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Cylinder Ceiling 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Carcasa de policarbonato recubierta de acero inoxidable
- Disponible como luminarias de pared, techo y balizas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


| | |
|--|---------------|
| Potencia nominal | 6,00 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Corriente nominal | 40,000 mA |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 320 |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 320 |
| Factor de potencia | > 0,5 |
| Distorsión armónica total | < 120 % |
| Clase de protección | II |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

| | |
|---|----------------------|
| Flujo luminoso | 360 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 660 lm |
| Eficacia luminosa | 60 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdc _m |
| Valor del Flickering Pst LM | - |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | - |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Diámetro | 101,00 mm |
| Largo | 102,0 mm |
| Ancho | 102,0 mm |
| Alto | 90,00 mm |
| Peso del producto | 250,00 g |

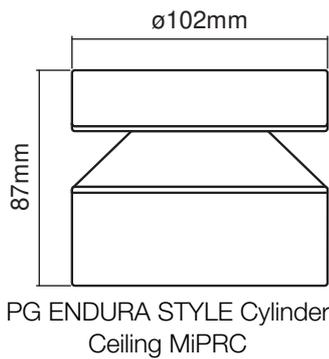

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto | Steel |
| Color de carcasa | Steel |
| Material del cuerpo | Stainless steel |
| Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20...+85 °C |
| Tipo de conexión | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección | IP44 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Pared |
| Entorno de aplicación | Exterior |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| Con fuente de luz | Sí |

Vida media

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 40000 h ¹⁾ |
| Número de ciclos de encendidos | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------|-------|
| Número de puntos de luz | empty |
|-------------------------|-------|

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Document name |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | User instruction | ENDURA STYLE CYLINDER CEILING |
|  | Packaging insert | Legal insert |
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Endura Style Cylinder |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075205413 | Caja unitaria 1 | 124 mm x 154 mm x 166 mm | 290.00 g | 3.17 dm ³ |
| 4058075205420 | Embalaje de envío 6 | 380 mm x 175 mm x 320 mm | 1971.00 g | 21.28 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.