

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style UpDown 12W Aluminium

ENDURA® STYLE UPDOWN | Luminaria con forma clásica y flujo de luz orientado hacia arriba y hacia abajo



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación decorativa

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	60,000 mA
Corriente de encendido IP	18 A
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	26
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	22
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	35
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	≤ 70 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	700 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1050 lm
Eficacia luminosa	58 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °
UGR longitudinal	< 22

DIMENSIONES Y PESO

Largo	55,00 mm
Ancho	90,00 mm
Alto	160,00 mm
Peso del producto	480,00 g

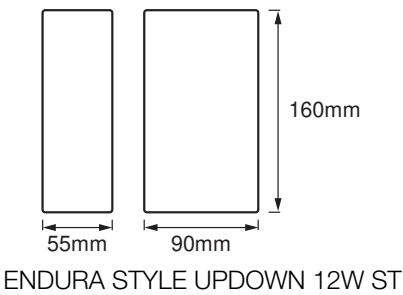

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Aluminum
Color de carcasa	Aluminum
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido
---	--------------

Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	-

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	empty
-------------------------	-------

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	ENDURA STYLE UPDOWN
	Packaging insert	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075205604	Caja unitaria 1	74 mm x 109 mm x 180 mm	493.00 g	1.45 dm³
4058075205611	Embalaje de envío 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133.00 g	11.23 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

