

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Wall Sensor IP54 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL | Luminarias LED con alto flujo luminoso y sensor opcional



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Iluminación de entrada
- Construcción de fachadas

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Disponible con y sin sensor de movimiento



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	75,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	740 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	950 lm
Eficacia luminosa	61 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Ángulo de radiación	107 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	168,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	273,00 mm
Peso del producto	1200,00 g

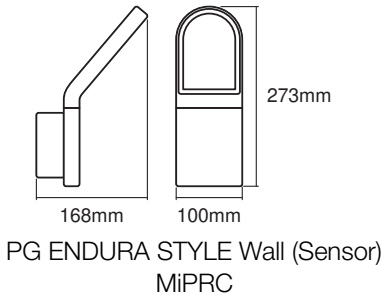

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Rango de detección sensor de movimiento	3...6 m
Umbral de detección del sensor de luz	10...2000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	ENDURA STYLE WALL
	Packaging insert	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075214170	Caja unitaria 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1270.00 g	8.09 dm³
4058075214187	Embalaje de envío 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5422.00 g	38.15 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.