


2194 - Forum LED - 2 MÓDULOS - asimétrico 60°

Código: 412766-00

INFORMACIÓN GENERAL

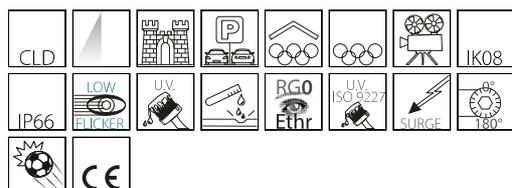

Artículo	2194 - Forum LED - 2 MÓDULOS - asimétrico 60°
Código	412766-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	759 mm
Anchura (mm)	520 mm
Altura (mm)	382 mm
Peso (Kg)	26.93 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 99000 mm ² , F 315000 mm ²
---	--

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	alimentación 220-240V 50/60Hz; con driver externo IP66 acoplado a la luminaria para la versión con 1-2 módulos LED.
Factor de potencia	≥0.92
Corriente Nominal	700 mA
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno



La gama de proyectores Forum de Disano, uno de los productos líderes para la iluminación de grandes superficies e instalaciones deportivas en todo el mundo, se enriquece con el nuevo Forum LED.

Nacido de la experiencia consolidada en el campo de los proyectores con lámparas de descarga, Forum LED destaca por sus equipos con las tecnologías más fiables y sofisticadas y por el uso de fuentes Led de última generación.

La forma de la luminaria permite variar las combinaciones de potencia, lúmenes y haces de luz; están disponibles proyectores con módulos simples, dobles o triples, con distribución asimétrica, haz estrecho de 8° o 17°, simétrica de 30° a 120°.

La considerable potencia de estos proyectores facilita su uso en grandes superficies, así como en instalaciones y centros deportivos interiores y exteriores, proporcionando un rendimiento inigualable en cualquier contexto.

Fácil y seguro de instalar, Forum está equipado con dispositivos especiales para un perfecto direccionamiento y mantenimiento de la posición.

El estudio en profundidad de la unidad óptica y el posicionamiento de los ledes dentro del proyector garantizan la precisión y la alta eficiencia: la luz intrusiva y deslumbrante en los alrededores se reduce así al mínimo, en beneficio de un confort visual absoluto para los jugadores y los espectadores.

Sus fuentes de luz Led de última generación, también en color 5700K y CRI90, son ideales para una filmación televisiva impecable, incluso en el caso de instalaciones de alta definición.



2194 - Forum LED - 2 MÓDULOS - asimétrico 60°

Código: 412766-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Tipo distribución	Asimétrico
Fuente de luz	LED
CRI	70
Potencia absorbida (total) (W)	519 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	109 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	190000 hr, L 70, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

2194 - Forum LED - 2 MÓDULOS - asimétrico 60°

Código: 412766-00

MATERIALES Y COLORES

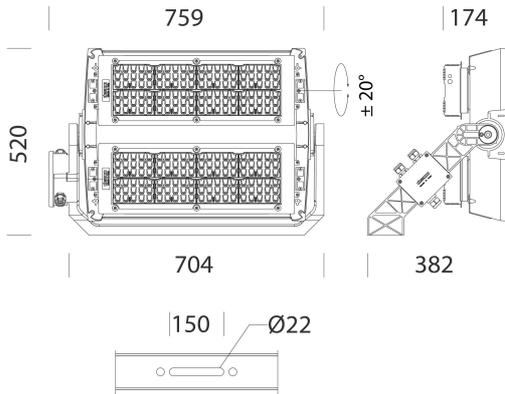

DESCARGAR

MONTAJES

[InstruccionesMontaje forum2m 700ma 08-21.pdf](#)

[InstruccionesMontaje forum2m 08-21.pdf](#)

DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 2194-95.dxf](#)



Cuerpo	de aluminio fundido a presión, con aletas de refrigeración. Estructura moldeada de aluminio fundido a presión con alojamiento para la fijación del soporte del proyector.
Óptica	de policarbonato metalizado de alta eficacia luminosa.
Difusor	vidrio extraclaro esp. 4 mm templado, resistente al choque térmico y al impacto (UNI-EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos (frente al mar).
Color	Grafito
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> -equipado con soporte. -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. -dispositivo de protección conforme a EN 61547 contra los fenómenos impulsivos. -válvula anticondensación. -escala goniométrica.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	productos que cumplen la prueba de impacto de balón norma DIN 18032-3:2018
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS


Bajo pedido	<ul style="list-style-type: none"> - regulación con driver DIMM 1-10V (del 20 al 100%) o DALI - sistema de control remoto por onda portadora - sistema de control inalámbrico
-------------	--

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

2194 - Forum LED - 2 MÓDULOS - asimétrico 60°


Código: 412766-00




482 Deflector antideslumbrante 2Mod



Type 2 Driver IP66 - DALI



Type 3 Driver IP66 DMX/RDM



198 Fijación de soporte driver Forum