


Descripción general

Módulo convertidor para contacto permanente, fabricado en la EU.

Como ventajas destacar:

Permite la activación de uno más módulos MTR2000 mediante un programador horario, un sensor crepuscular, un detector de presencia o un anemómetro.

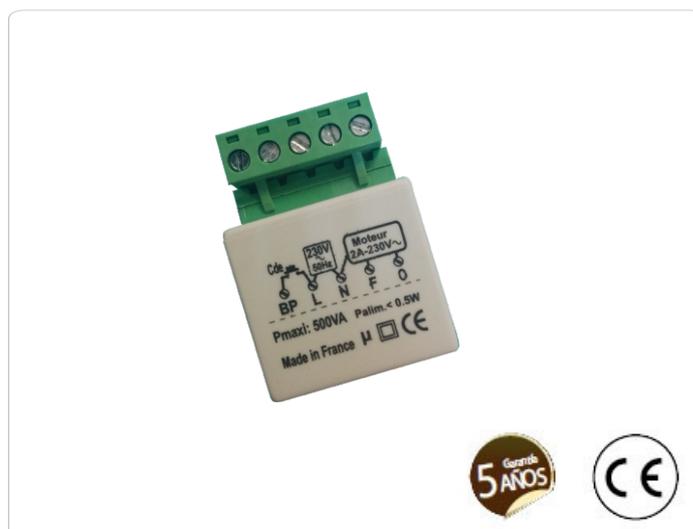

Características


Permite centralizar uno o más módulos MTR2000 mediante un contacto normalmente cerrado.

Especificaciones

Contacto de salida	1A - 250VAC; máx. 250VA
Tensión de red	230V ~ (+10% -15%) - 50Hz
Consumo del módulo	< 1W
Nivel sonoro	< 60dB a 20cm
Temperatura ambiente	de -20°C a +60°C
Humedad relativa	del 0% al 99%
Dimensiones	44 x 32 x 21 mm
Peso	36 gr

Esquema

Contacto de un reloj, un sensor crepuscular, un detector de presencia, etc.

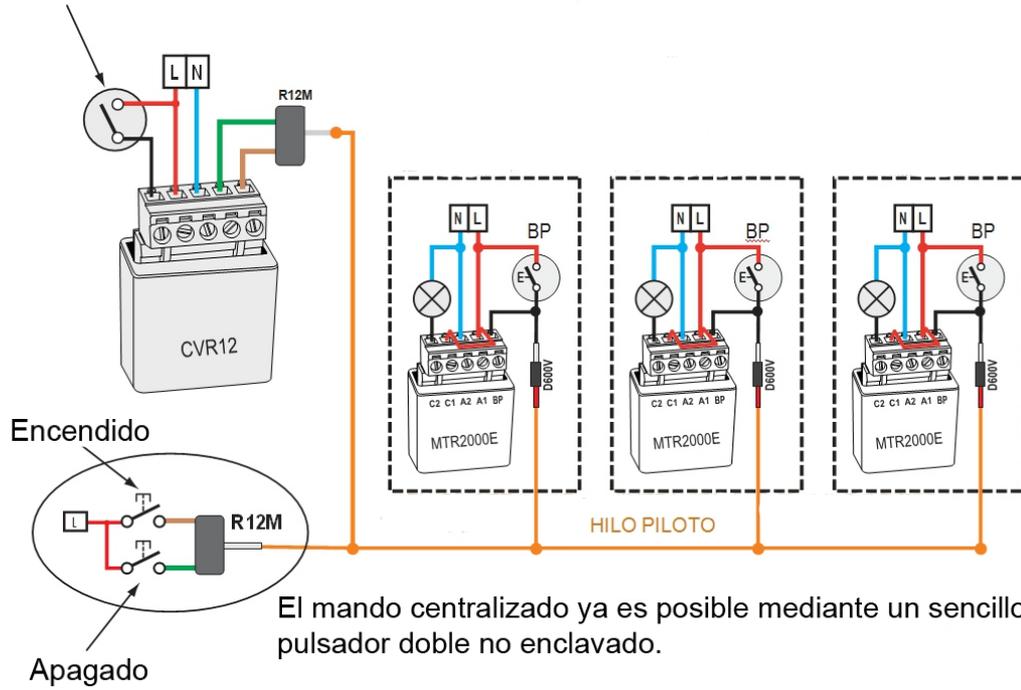

Dimensiones

