



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

Advertencias y seguridad

- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15.

Datos del producto


Información general		Temperatura de color correlacionada (Nom)	
Base del casquillo	E40	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	4200 K
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	98,06 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Longitud de arco O (nom.)	88
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)		11,9 mm
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	842 [CCT of 4200K]	Consumo de energía	361,0 W
Flujo luminoso	35.400 lm	Voltaje (nom.)	123 V
Designación de color	Blanco frío (CW)	Voltaje (nom.)	123 V
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366		

MASTERCoulour CDM MW Eco

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio duro
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	48 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	48,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	361 kWh
Número de registro EPREL	473317


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERCoulour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Nombre completo del producto	MASTERCoulour MW eco MASTERCoulour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Full EOC	871869664610600
Código de pedido	64610600
Código 12NC	928070319230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696646106
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696646113

Plano de dimensiones




Product	D	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11,9 mm	161 mm	257 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

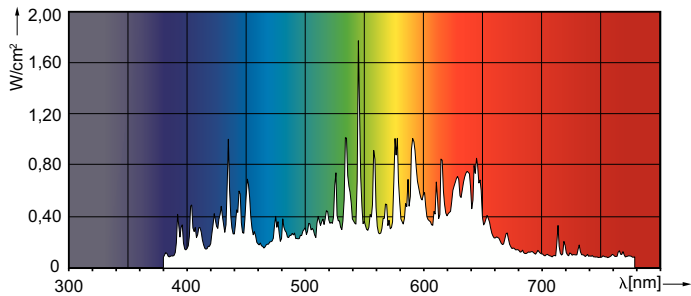


Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Vida útil

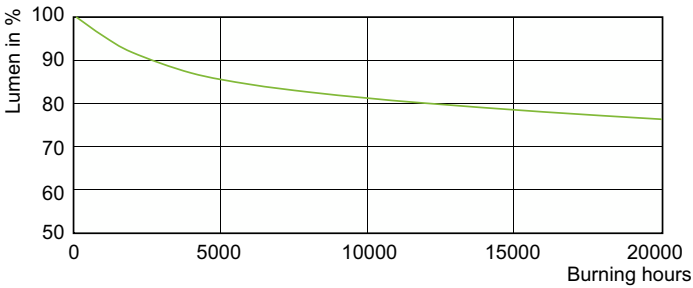

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

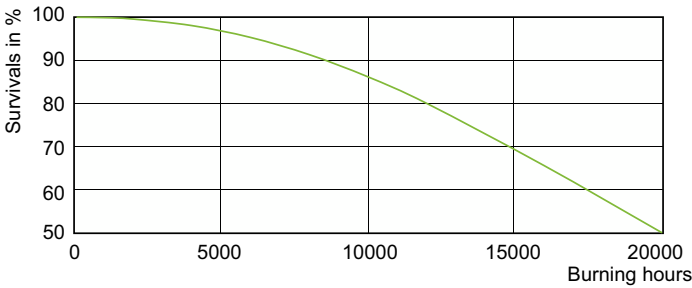

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

