

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pulsador luminoso saliente naranja ø30 - 1na - 120v

9001KT38LYA31

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Módulo de distribución de energía con fusible interno
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Perfil Del Operador	Ámbar saliente, Sin marcado

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Forma De La Cabeza De Señalización	Octagonal
Fuente De Luz	LED
Fuente De Luz	LED
Base De Bombilla	BA 9s
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	120 V AC/DC
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	120 v AC/DC
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a En> 40 A
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a En> 40 A
Frecuencia De Red	Ranura cruzada
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	0,55 A en 125 V, DC-13, A600-Q600 acorde a NEMA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A
Material De Los Contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento De Contacto	Estándar
Apertura Positiva	Sin
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA en 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA en 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 kA en 125 V DC-13
Poder De Corte Asignado	1,2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15, 720 VA 3 kA en 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 0,55 kA en 125 V DC-13 0,27 kA en 600 V DC-13 0,55 kA en 250 V DC-13
Peso Del Producto	0,235 kg
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Ámbar
Tipo De Lente	Fresnel
[Us] Tensión Nominal De Suministro	120 V
Color De La Fuente De Luz	Amarillo
Material De La Lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,08 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm

Paquete 1 Longitud	11,43 cm
Paquete 1 Peso	181,437 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad


 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de características del producto

9001KT38LYA31

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

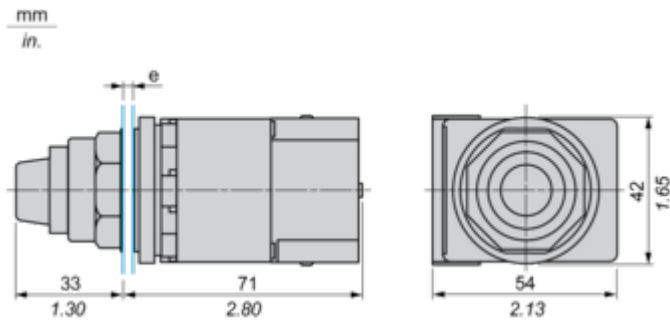

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

9001KT38LYA31

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

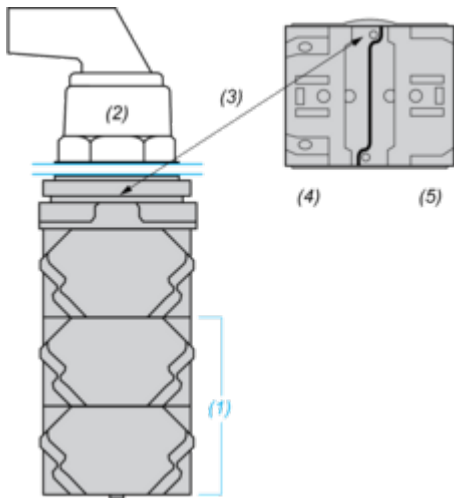

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

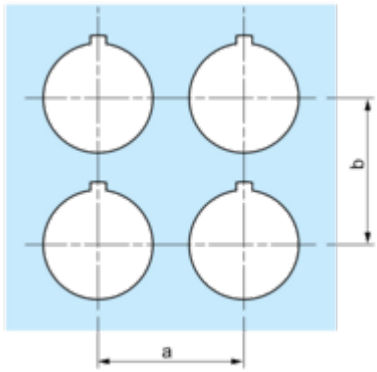

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

