



# UniFlood M G2

## BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX

UniFlood M G2, 15655 lm, 300 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico económico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminarlo todo, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Viene con seis lentes dispersoras diferentes que van desde proyección de foco estrecho a amplio y tiene opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

### Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

### Datos del producto

| Información general                       |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Driver incluido                           | Sí                                                     |
| Lighting Technology                       | LED                                                    |
| Marca CE                                  | Marca CE                                               |
| Marca de inflamabilidad                   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Datos técnicos de la luz                  |                                                        |
| Flujo luminoso                            | 15.655 lm                                              |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | -                                                      |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)     | 52 lm/W             |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | >80                 |
| Color de la fuente de luz              | RGBW                |
| Tipo de cubierta óptica                | Vidrio transparente |


| Operativos y eléctricos |             |
|-------------------------|-------------|
| Tensión de entrada      | 220 a 240 V |
| Line Frequency          | 50 to 60 Hz |
| Corriente de arranque   | 60 A        |
| Consumo de energía      | 300 W       |

UniFlood M G2

|                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de potencia (fracción)                | 0.95                                                                                              |
| Conexión                                     | Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos                                              |
| Cable                                        | Cable de 0,5 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector, 4 polos                   |
| Temperatura                                  |                                                                                                   |
| Rango de temperatura ambiente                | -40 °C a +50 °C                                                                                   |
| Controles y regulación                       |                                                                                                   |
| Regulable                                    | Sí                                                                                                |
| Interfaz de control                          | Dynamic DMX/RDM                                                                                   |
| Mecánicos y de carcasa                       |                                                                                                   |
| Material de la carcasa                       | Aluminio extruido                                                                                 |
| Material del cierre óptico/lente             | Acrilato                                                                                          |
| Color de la carcasa                          | Gris oscuro                                                                                       |
| Longitud global                              | 569 mm                                                                                            |
| Anchura global                               | 304 mm                                                                                            |
| Altura global                                | 231 mm                                                                                            |
| Área de proyección efectiva                  | 0,182 m²                                                                                          |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 231 x 304 x 569 mm                                                                                |
| Aprobación y aplicación                      |                                                                                                   |
| Código de protección de entrada              | IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J]                          |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I                   |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                     |
| Tolerancia de flujo luminoso                  | +/-10%                              |
| Tolerancia de consumo de energía              | +/-10%                              |
| Datos de producto                             |                                     |
| Nombre de producto del pedido                 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX |
| Nombre completo del producto                  | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 30 DMX |
| Full EOC                                      | 871951492884800                     |
| Código de pedido                              | 92884800                            |
| Código 12NC                                   | 911401749633                        |
| Cantidad por paquete                          | 1                                   |
| EAN/UPC - Producto/Caja                       | 8719514928848                       |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior    | 1                                   |
| Embalaje con código EAN/UPC                   | 8719514928848                       |

Plano de dimensiones

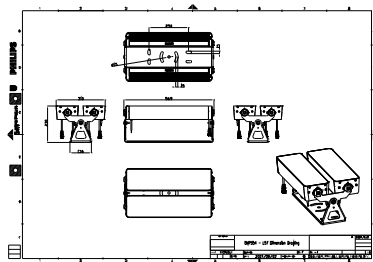

## UniFlood M G2

