


Hoja de características del producto

Especificaciones



CC,M580,Rack Eth 12 Pos

BMEXBP1200H



Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Accesorio/Tipo De Componente	Bastidor endurecido
Aplicación Especifica De Producto	Para entornos duros

Complementario

Número De Ranuras	8 bus X + Ethernet 4 bus X
Compatibilidad Del Producto	Módulo E/S Cuerpo Módulo de aplicação específica Fonte de alimentação BMXCPS BMH
Consumo De Energía En W	283 mW 3.3 V corriente continua 3,9 W 24 V corriente continua
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Modo De Fijación	Por 4 parafusos M6, montaje el placa Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montaje el panel
Consumo De Corriente	164 mA en 24 V DC 86 mA en 3.3 V DC
Confiabilidad Mtbf	1166108 H
Peso Del Producto	1,377 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/34/EU - ATEX directive
Certificaciones De Producto	CE UL CSA RCM Generador Merchant Navy (**) Zona ATEX 2/22 IECEx zona 2/22

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0
Características Ambientales	Gas resistant class Gx acorde a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 acorde a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3 Salt resistant level 2 acorde a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3 Lugares peligrosos class I division 2 ((*))
Tratamiento De Protección	Conformal coating

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	56,900 cm
Paquete 1 Peso	1,386 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	11,990 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

BMEXBP1200H

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

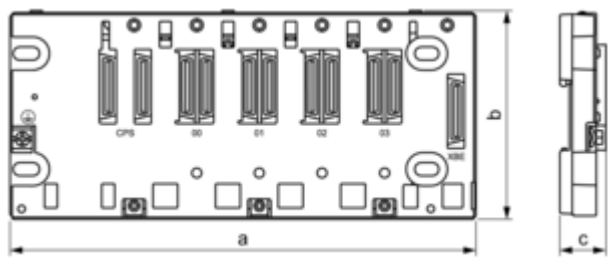

Dimensiones en mm

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
503,2	504,38	105,11 NOTA: La altura total es de 134,6 con una CPU montada.	19

Dimensiones en pulgadas

a		b	c
Bastidor vacío	Bastidor con un módulo de ampliación montado		
19.81	19.85	4.14 NOTA: La altura total es de 5.30 con una CPU montada.	0.75


Hoja de características del producto

BMEXBP1200H

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

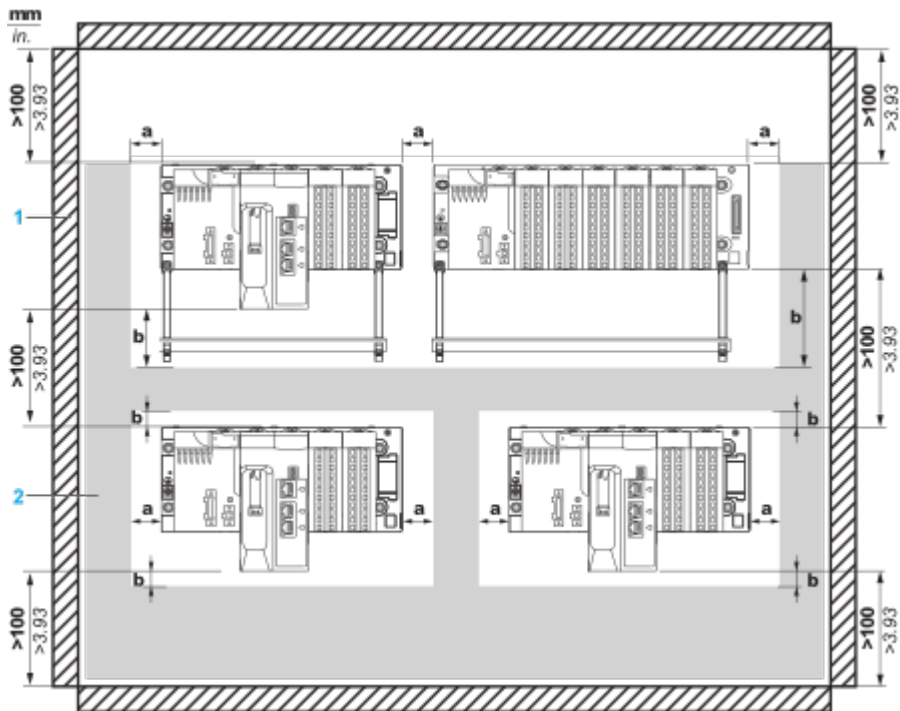


- a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)
- b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)
- 1 Instalación o carcasa
- 2 Conducto de cableado o bandeja

Hoja de características del producto

BMEXBP1200H

Montaje y fijación del bastidor en paneles

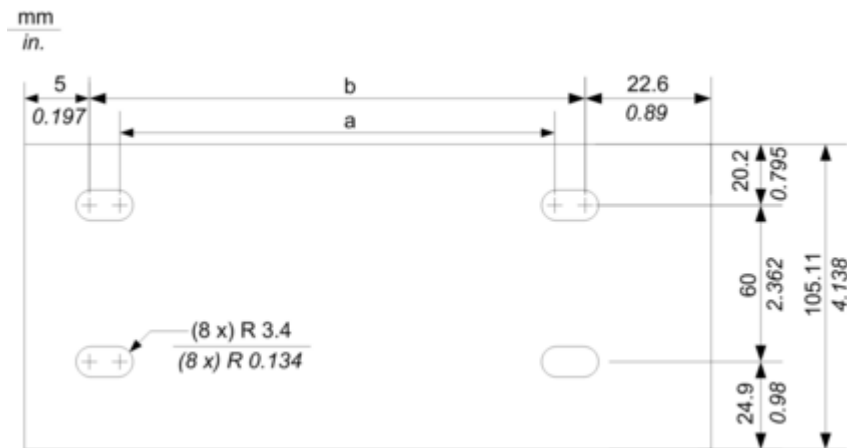

NOTA: En los orificios de fijación se pueden utilizar tornillos M4, M5, M6 o UNC #6.

Dimensiones en mm

a	b
462,9	475,6


Dimensiones en pulgadas

a	b
18.22	18.72

Hoja de
características del
producto

BMEXBP1200H

Montaje en rejas de montaje Telequick AM1-PA y AM3-PA

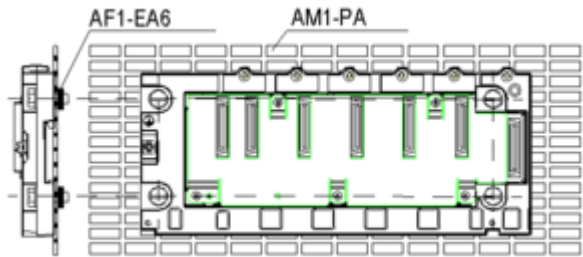

Fijar el bastidor con cuatro tornillos M4, M5, M6 o UNC #6