


Hoja de características del producto

Especificaciones



Servo motor BSH - IEC 140 mm -
32,1 Nm - 3000 rpm -eje liso -con
freno -doble conector recto -
encoder abs ST 128b SinCos -
IP54

BSH1404P01F1P

Principal

Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Nombre Abreviado Del Equipo	BSH
Máximo Velocidad Mecánica	4000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	33,4 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 33,4 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 32,1 N.m para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 32,1 N.m para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 32,1 N.m para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	103,6 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 103,6 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 63,09 N.m para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 63,09 N.m para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 63,09 N.m para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Potencia Salida Nominal	5000 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 5000 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 3400 W para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 3400 W para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 3400 W para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Par Nominal	19 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 19 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 10,8 N.m para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 10,8 N.m para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 10,8 N.m para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Velocidad Nominal	2500 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 2500 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM05AD57N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD57N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD57N4 en 380...480 V trifásica LXM32,D72N4 en 400 V trifásica LXM32,D72N4 en 480 V trifásica
Extremo De Eje	No variable
Grado De Protección Ip	IP50 estándar
Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno De Retención	Donde
Soporte De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores rectos

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 32 Lexium 05
------------------------	------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Supply Voltage Max	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current (([*]))	21,3 A
Maximum Continuous Power	4,33 W
Irms De Corriente Máx,	72 A para LXM32,D72N4 95,6 A para LXM05AD57N4 95,6 A para LXM05BD57N4 95,6 A para LXM05CD57N4
Corriente Permanente Máx.	95,6 A
Frecuencia De Conmutación	8 kHz
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	24 mm
Longitud De Eje	50 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface monovolt
En La Plancha	36 N.m freno de retención
Tamaño Brida Motor	140 mm
Número De Pilas De Motor	4
Constante De Par	1,57 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	104 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	29,2 kg.cm²
Resistencia Del Estator	0,28 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	3,9 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	13,93 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	1840 N en 3000 rpm 2110 N en 2000 rpm 2660 N en 1000 rpm
Fuerza Máx, Axial Fa	0,2 x Fr
Potencia De Sujeción De Freno	26 W
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	420,5 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	130 mm
Profundidad Del Collar	3,5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	11 mm
Diámetro Del Círculo De Los Agujeros De Montaje	165 mm
Peso Del Producto	27,8 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,0 cm

Paquete 1 Ancho	27,0 cm
Paquete 1 Longitud	60,6 cm
Paquete 1 Peso	20,6 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de características del producto

BSH1404P01F1P

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

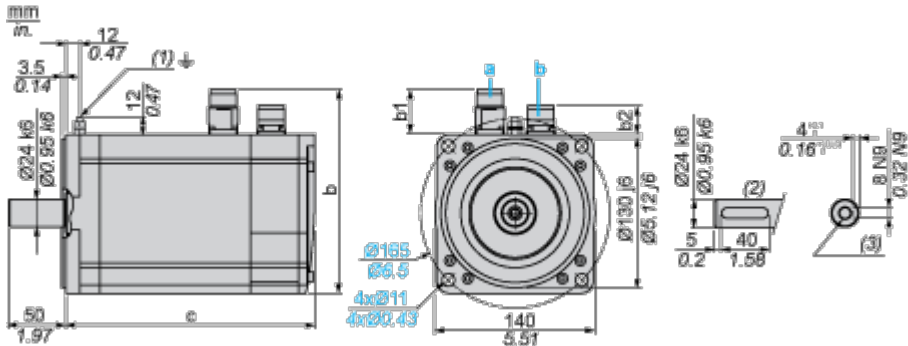

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Tornillo M4
- (2) Extremo de eje, ranura con chaveta (opcional)
- (3) Para tornillos M8 × 19 mm/M8 × 0,75 in

Dimensiones en mm

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
192,5	54	25,5	198,5	60	39,5	383	421

Dimensiones en pulgadas

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
7,57	2,12	1,00	7,81	2,36	1,55	15,07	16,57

Hoja de
características del
producto


BSH1404P01F1P

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32-D72N4

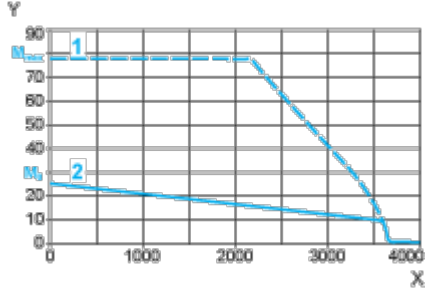

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo


Hoja de características del producto

BSH1404P01F1P

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D72N4

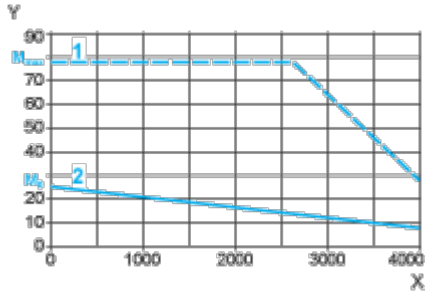

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo