



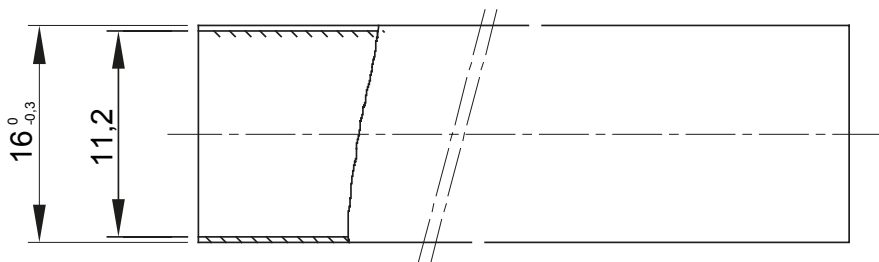

Sistema de tubo de protección rígido pesado serie RKB en PVC con clasificación 4321. En conformidad con las normas IEC 61386-1 e IEC 61368-21. La gama se compone de tubos en 7 diámetros desde 16 a 63 mm, en barras de 3 metros. Idoneos para instalaciones de energía y/o datos. Aplicaciones: canalizaciones superficiales vistas en paredes y techos.

|                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Color                                                                            | Gris RAL 7035                              | Material                                                           | PVC                                              |
| Longitud (m)                                                                     | 3                                          | Tubos Ø (mm)                                                       | 16                                               |
| Prueba del hilo incandescente                                                    | 960 °C                                     | Código Electrocod                                                  | 21220                                            |
| Resistencia a la compresión                                                      | 4 (Pesado - 1250 N)                        | Resistencia al impacto                                             | 3 (Media - 2 J)                                  |
| Resistencia a la curvatura                                                       | 1 (Rígido)                                 | Características Eléctricas                                         | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios               | 0                                          | Protección contra la penetración de agua sin accesorios            | 0                                                |
| Resistencia contra la corrosión                                                  | PVC naturalmente resistente a la corrosión | Resistencia a la propagación de la llama                           | 1 (No propaga la llama)                          |
| Resistencia de aislamiento                                                       | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto             | Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios | 0                                                |
| Protección contra la penetración de agua dependiente de los accesorios empleados | 0                                          | Rigidez dieléctrica                                                | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos                |
| Norma                                                                            | EN 61386-1 EN 61386-21                     | Familia                                                            | RKB                                              |
| Clasificación                                                                    | 4321                                       |                                                                    |                                                  |

### DIMENSIONAL

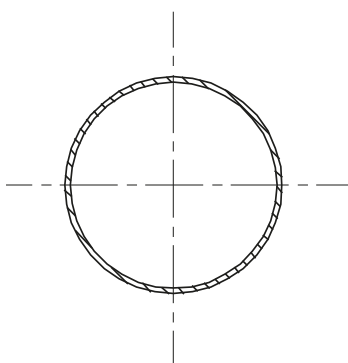

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT



960 °C

CLASIFICACIÓN  
**4321**  
EN 50086  
EN 61386

### MARCAS/APROBACIONES

