


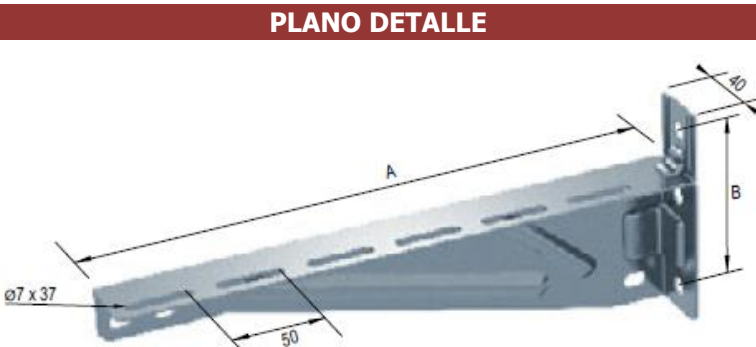

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

ESCUADRA SOPORTE REFORZADA COLISO (G)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	Carga de trabajo admisible (CTA)(N)	EMBALAJE (Uds.)	
AISCAN-ESCRG10	METÁLICO	GALVANIZADO EN CALIENTE	125	96	1167	5	
AISCAN-ESCRG15	"	"	175	96	1167	5	
AISCAN-ESCRG20	"	"	225	96	2020	5	
AISCAN-ESCRG30	"	"	325	96	1143	5	
AISCAN-ESCRG40	"	"	425	155	1872	5	
AISCAN-ESCRG50	"	"	525	155	1201	5	
AISCAN-ESCRG60	"	"	625	155	1338	5	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA					
2014/09	3	EP - ESCRG					

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007

DESCRIPCIÓN:	SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.ESCUADRA SOPORTE REFORZADA COLISO, GALVANIZADO EN CALIENTE
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-EN ISO 1461:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-50 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 6
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C
CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (CTA):	CONSULTAR GRÁFICO ADJUNTO

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN :

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.