

SANITARIOS ACERO INOXIDABLE **GW08 57 04 01 Inodoro suspendido a pared**



Descripción del producto

Inodoro anti vandálico suspendido a pared fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Espesor del acero inoxidable 1,5 mm.

Acabado satinado.

Salida Ø 102 mm, entrada Ø 32mm.

Uso exclusivo para fluxómetro o cisterna encastrada.

Tapa de registro para facilitar la instalación y reparación.

Especificaciones técnicas:

Inodoro anti vandálico instalado a pared con salida pared. El producto se compone del cuerpo principal y tapa de registro lateral. El cuerpo principal, realizado íntegramente en chapa de acero inoxidable AISI 304, dispone en su interior de las conducciones recoge resto conformando un sifón y canalizaciones para limpieza por descarga de cisterna. La entrada de agua para limpieza es de un diámetro de 32mm requiriéndose el uso de un fluxómetro o cisterna encastrada. La conexión a la red de evacuación se realiza mediante una tubería de salida diámetro 102mm permitiendo su conexión a pared. El montaje del inodoro anti vandálico se realiza mediante tornillería a suelo y pared. El conjunto montado tiene un acabado superficial satinado que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. La dimensión total del producto es 350x353x515mm. El modelo de saneamiento de acero inoxidable es GW 08.57.04.01 fabricado por GENWEC S.L. – Avd. Joan Carles I, 46-48 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. www.genwec.com

Características técnicas

Especificaciones del producto

Cuerpo principal realizado en acero inoxidable AISI304

Tapa de registro realizada en acero inoxidable AISI304

Anti vandálico, fijación a suelo.


Salida a pared de Ø 102 mm.

Entrada de agua a pared de Ø 32 mm.

Entrada de agua mediante fluxómetro o cisterna encastrada.

Acabado satinado.

SANITARIOS ACERO INOXIDABLE **GW08 57 04 01 Inodoro suspendido a pared**

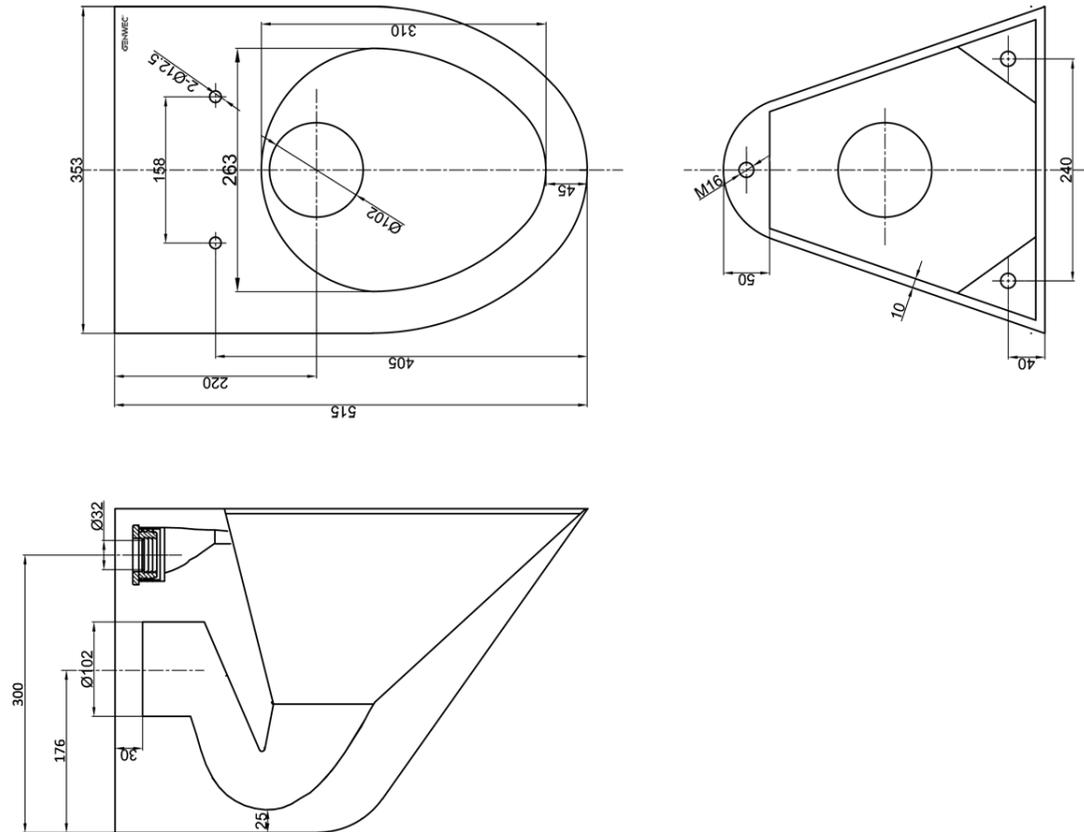

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.