


Alumbrado de Emergencia
Ref. VVEA3T



Dimensiones (mm):

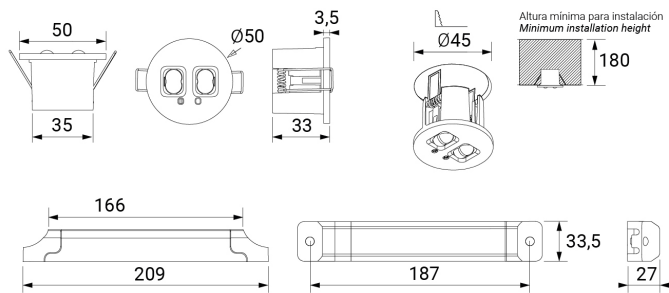

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VVEA3T, fabricado por Normalux. Lúmenes 220 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1.5Ah. IP: 40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3.6V/1.5Ah
Potencia (W)	2,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

