


Hoja de características del producto

Especificaciones



Interruptor de pedal único XPE-M – con tapa – metálico - azul - 2NC+2NO

XPEM329

Principal

Gama De Producto	Harmony XPE
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de pie
Material	Metal
Tipo De Interruptor De Pie	Interruptor de pie único
Nombre Abreviado Del Equipo	XPEM
Equipo Suministrado	Cubrebornes
Mecanismo De Disparo	Sin mecanismo de disparo
Funcionamiento De Contacto	1 paso con salida analógica
Tipo Y Composición De Contactos	2 NC + NA
Color	Azul

Complementario

Apertura Positiva	Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice K
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24...48 V DC
Límites Tensión Alimentación	19...58 V
Consumo De Corriente	4 mA sin carga
Desviación Corriente Salida	-12...2 % en -25...70 °C -6...2 % en 0...50 °C
Conexiones - Terminales	Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm² con o sin terminal Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con o sin terminal
Entrada De Cable	2 entradas variables para prensa de cable 16 PG
Durabilidad Mecánica	15000000 ciclos
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 appendix A ((*))
[UI] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1 500 V (grado contaminación 3) acorde a NF C 20-040 grupo C 500 V (grado contaminación 3) acorde a VDE 0110 gr C 300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Maximum Resistance Across Terminals	25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3 25 MOhm acorde a NF C 93-050 method A
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1 10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a VDE 0660-200

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Potencia Nominal De Funcionamiento En W	10 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 24 V, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C 4 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 120 V, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C 7 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 48 V, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
Peso Del Producto	2,42 kg

Entorno

Normas	NF E 09-031
Certificaciones De Producto	IMQ CSA
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	150 gn acorde a NF E 09-031 20 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase I acorde a EN/IEC 61140 Clase I acorde a NF C 20-030
Grado De Protección Ip	IP66 conforming to IEC 60529 IP669 acorde a NF C 20-010

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,5 cm
Paquete 1 Ancho	21,7 cm
Paquete 1 Longitud	27 cm
Paquete 1 Peso	2,747 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	15,484 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de características del producto

XPEM329

Esquemas de dimensiones

Pedal metálico con un pedal y cubierta protectora

Dimensiones

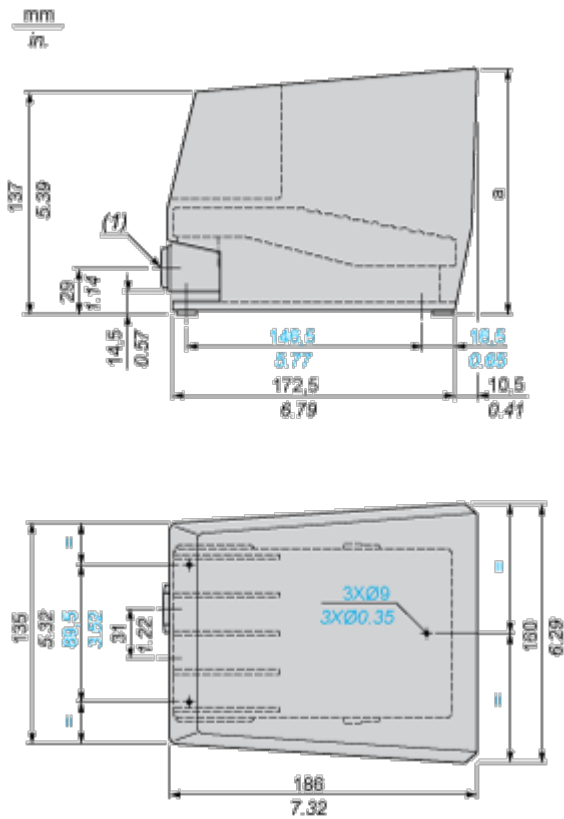

(1) 2 entradas roscadas para prensaestopas n.º 16 (Pg 16). Para ISO M20, use el adaptador DE9RA620.


Hoja de
características del
producto

XPEM329

Conexiones y esquema

Pedal con salida analógica

Diagrama de cableado



- BN Marrón
- BU Azul
- BK Negro

Hoja de características del producto


XPEM329

Curvas de rendimiento

Durabilidad eléctrica de los contactos

Categoría de utilización AC-15

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.
Circuito inductivo:

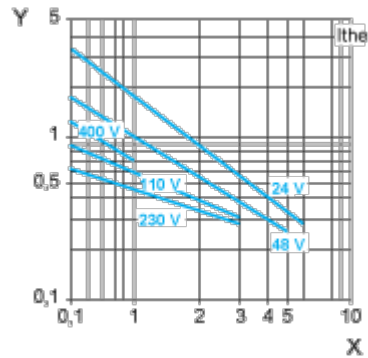


- X Corriente en A
- Y Millones de ciclos de funcionamiento

Categoría de utilización DC-13

Consulte la característica del producto "Potencia de funcionamiento en W".

Curva de corriente de salida analógica

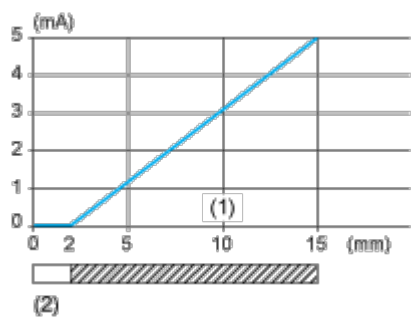

- (1) Recorrido del pedal
- (2) Cambio de estado del contacto