



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior de cristal transparente

Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PG12-1
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	10.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	825 [CCT of 2500K]
Flujo luminoso	5.100 lm
Designación de color	Blanco dorado
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,478
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,415
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	52,58 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	83
Longitud de arco O (nom.)	19 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	97,0 W
Voltaje (nom.)	97 V
Voltaje (nom.)	97 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio duro
Forma de la bombilla	T31 [T 31 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	11,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	11,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	97 kWh

MASTER SDW-T

Número de registro EPREL	473397
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073404415
Código de pedido	73404415


Código 12NC	928154109227
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500734044
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500831163

Plano de dimensiones

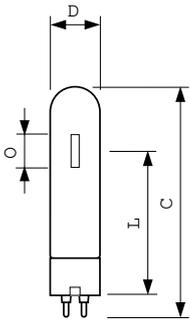


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Datos fotométricos

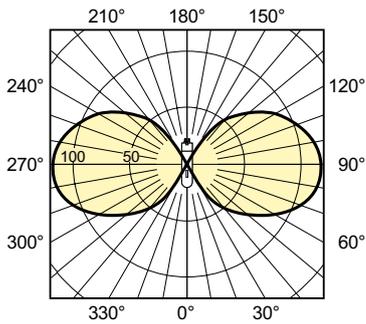



Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

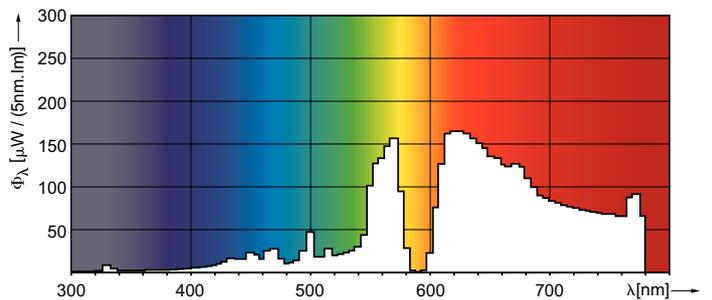

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Vida útil

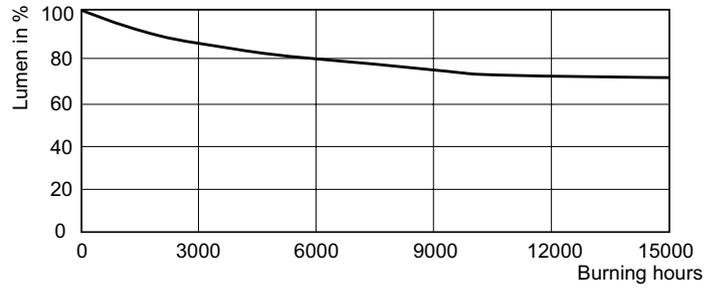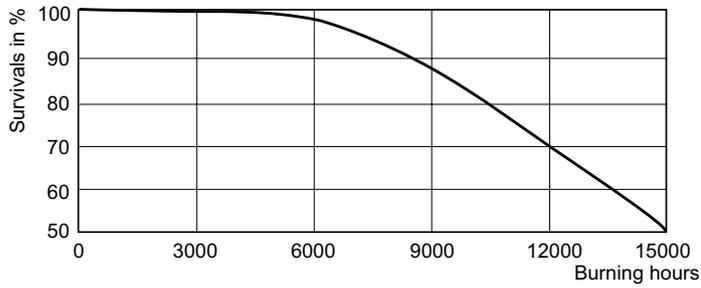

Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

