



# Atrapainsectos

## PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no generan rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente. Además, la disponibilidad de una amplia gama de factores de forma (recto (T5, T8, T12), circular (TL-E) y compacto (PL-S/PL-L)) y de niveles de vatios permite crear toda clase de diseño para los atrapamoscas electrónicos.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Depreciación de UV a 500 h	
Base del casquillo	2G11		17 %
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Vida útil (nom.)	2.000 hora(s)	Consumo de energía	24 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	0,345 A
Código de color	210 [leadfree 360 glass (10)]	Voltaje (nom.)	87 V
Designación de color	Ultravioleta A	Voltaje (nom.)	87 V
Coordenada X de cromacidad (Nom)	228	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	230	Forma de la bombilla	2xT16
Depreciación de UV a 2000 h	40 %	Aprobación y aplicación	
Depreciación de UV a 5000 h	60 %	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4,4 mg

# Atrapainsectos

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,2 mg
<b>UV</b>	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	4,9 W
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Nombre completo del producto	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Full EOC	871150095206640


Código de pedido	95206640
Código 12NC	927903221007
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500952066
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500952073

## Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

## Datos fotométricos

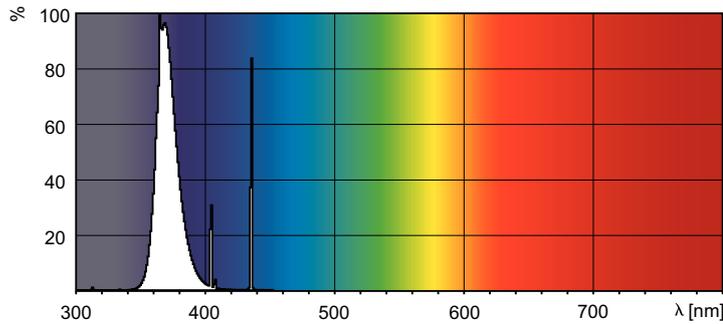

Spectral Power Distribution Colour - PL-L 24W/10/4P 1CT/25

