

LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65-IP67 CON ENTRADAS PRETROQUELADAS Y TAPA TRANSPARENTE

Referencia:
EXT322

Características:

Tipo de producto:	Caja estanca de derivación con tapa transparente y entradas pretroqueladas IP65-IP67
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	243x333x132 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	-
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 7035
Tipo de ventana:	Transparente
Peso (kg):	1,03
Entrada cables:	12xM40
Componentes:	-
Materiales:	Matériaux plastiques sans halogène. Base: PS antichoc
Material de la tapa-ventana-puerta:	PC fumé, con protección UV

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65-IP67
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-22
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044196206
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002600

LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65-IP67 CON ENTRADAS PRETROQUELADAS Y TAPA TRANSPARENTE

Referencia: EXT322

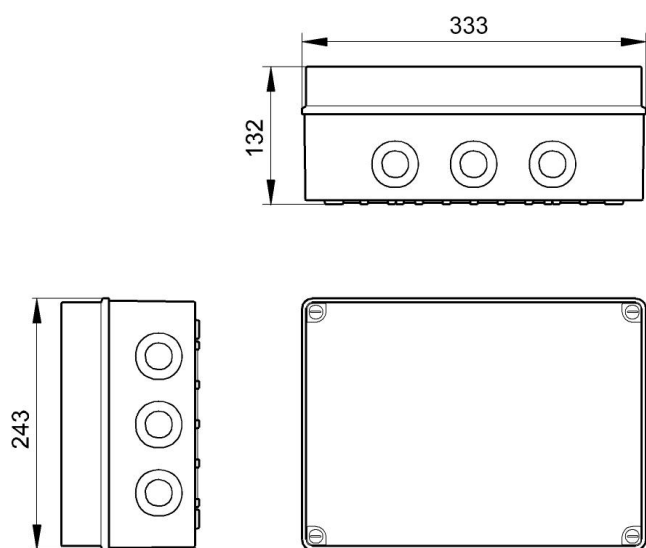

Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/EXT322.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/EXT322.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/EXT322.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

243x333x132 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.

Unidades de embalaje: 6

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.