



PERFILES

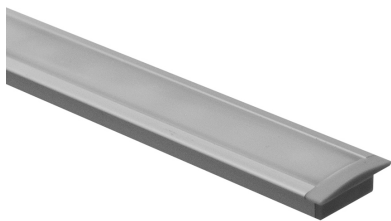

Dimensiones (mm):

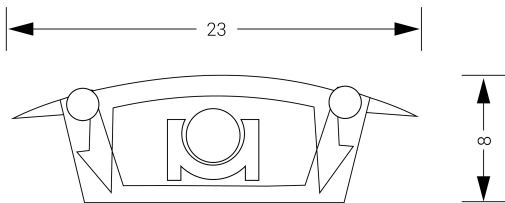

Datos fotométricos:

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. PLEMP



EN50171
24VDC

Alumbrado de Emergencia: PERFILES. Referencia: PLEMP, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: C24. IP: 20. IK: 07. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Aluminio. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 23 x 8 x 0 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	C24
Potencia (W)	0,25W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55
Telemandable	No